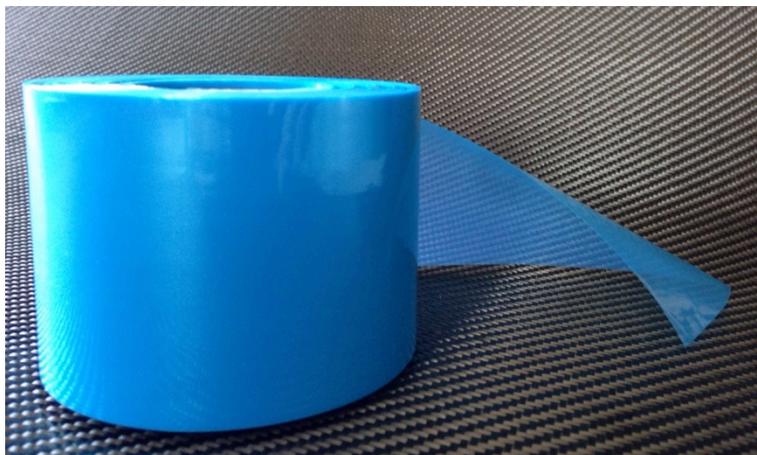


ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА MLF 52 6,3 CM X 91M**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

MLF 52 фторуглеродная термоусадочная лента, имеет высокую степень удлинения, устраняет неровности и складки на поверхности ламината и может применяться со всеми стандартными системами смол. Лента не имеет покрытия, но легко отделяется, не требуя использования разделительных составов. Используется для обеспечения внешнего давления при изготовлении труб по позитивной оснастке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	Фторуглерод
Максимальное давление усадки (в длину)	9,3 МПа
Номинальная усадка (в длину)	26%
Начинает сжиматься	32°C
Температурный диапазон для практического использования	93-232°C
Цвет	Синий
Толщина	50,8 мкм
Ширина	6,35 см

ВАРИАНТЫ ПОСТАВК

Рулон: 91 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Airtech Europe Sarl

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. За исключением случаев, прямо предусмотренных законом производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность