


УГЛЕТКАНЬ 280 Г/М² ТВИЛ 2/2 ЗК, артикул C-280T2-CA

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плотная равноплотная ткань из углеродного волокна средней жесткости, стальной, холодный блеск.

Эта конструкционная ткань на волокне Toray может использоваться для нагруженных деталей. Также идеально подходит для декоративных работ благодаря повышенной плотности: ткань не просвечивает, можно использовать в один слой. Очень удачно смотрится на малых деталях. Частое плетение 2/2 удерживает рисунок ткани во время укладки в форму.

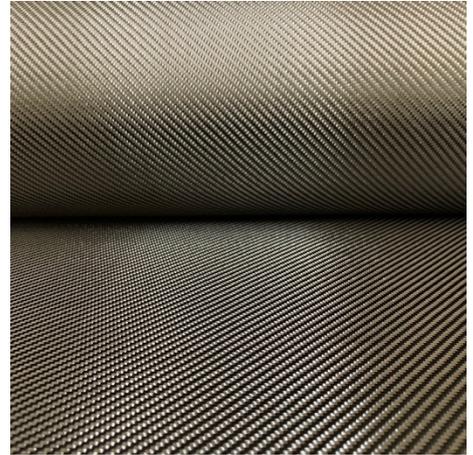

Волокно

по основе

Torayca T300 ЗК, 7 нитей/см

по утку

Torayca T300 ЗК, 7 нитей/см

Поверхностная плотность

280 г/м² (+/-10)

Тип плетения

саржевое (твил) 2/2

Толщина (мм)

0,28

Предел прочности (МПа)

3530

Модуль упругости на растяжение (ГПа)

230

Относительное удлинение (%)

1,5

Совместимость

эпоксидные, фенольные связующие

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

отрез от 1 м²

рулон от 50 пог.м

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Toray

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

