


ПРОВОДЯЩАЯ СЕТКА ЗЕЛЕНАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Низкопрофильная проводящая сетка для распределения смолы по ламинату при вакуумной инфузии. Отлично подходит для ламинатов небольшой толщины. Высокая скорость пропитки. Благодаря низкому и плотному профилю отходы по смоле небольшие. Сетка не сыпется и не скручивается по линии обреза. Совместима с полиэфирными, винилэфирными, эпоксидными, фенольными связующими.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала	полипропилен
Цвет	зеленый
Тип сетки	экструдированная
Максимальная рабочая температура	150°C
Толщина	0,9 мм
Ширина	104 см
Удельный вес	98 г/м ²

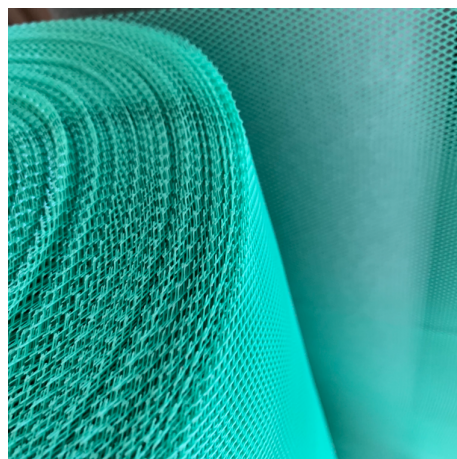

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез: от 1 м²
Рулон: 110 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Airtech Europe Sarl

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.