


СТЕКЛОТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ 285 Г/М<sup>2</sup> T26

### *ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ*

Ткань конструкционная из стеклянных волокон типа Е, полотняное переплетение. Изготовление конструкционных стеклопластиков.

### *ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ*

Поверхностная плотность (г/м <sup>2</sup> )	285±12
Плотность по основе (нитей/см)	11±1
Плотность по утку (нитей/см)	7±1
Толщина (мм)	0,27±0,03
Разрывная нагрузка (Кгс 2.5с):	
По основе	170
По утку	110
Переплетение	полотняное
Ширина (см)	100

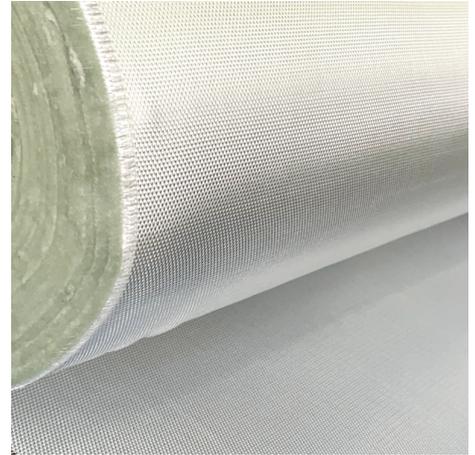

### *ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ*

Отрез: от 10 м<sup>2</sup>  
Рулон: 150 м<sup>2</sup>

### *ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ*

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

### *ПРОИЗВОДИТЕЛЬ*

Стеклонит

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

