СТЕКЛОТКАНЬ 160 Г/М² ТВИЛ 2/2, артикул: G-160T2-PT

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

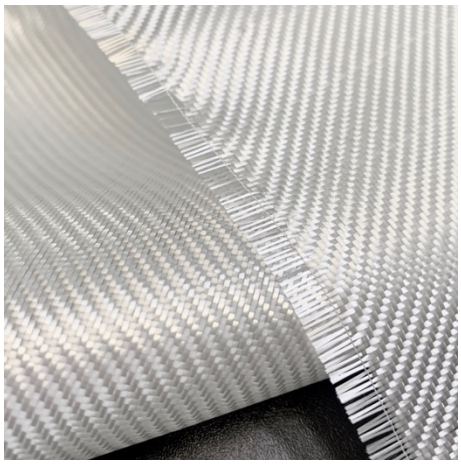

Конструкционная стеклоткань из стеклянных волокон типа E-Glass. Подходит для композиционных материалов, в том числе для изготовления моделей. Очень тонкое волокно, драпируется на сложную форму. Подходит для использования с эпоксидными, полиэфирными смолами. Может использоваться в качестве первого слоя для достижения высокого качества поверхности и уменьшения эффектов проявления более грубых тканей и нетканых материалов.

КОНСТРУКЦИЯ ТКАНИ

КОНСТРУКЦИЯ ТКАНИ

Тип волокна	
по основе	стекловолокно E-Glass 75 текс, 12 нитей/см
по утку	стекловолокно E-Glass 75 текс, 11 нитей/см
Поверхностная плотность (г/м2)	160 ± 5%
Плетение	полотняное (плейн)
Толщина	0,12 мм
Стандартная ширина	100 см

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез от 1м²
Рулон 100 пог.м

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Sino-Composites

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.