


СТЕКЛОТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ 160 Г/М² ТВИЛ 2/2

Артикул: G-160-T2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкционная стеклоткань для композиционных материалов, в том числе для изготовления моделей. Очень тонкое волокно, драпируется на сложную форму. Подходит для использования с эпоксидными, полиэфирными смолами. Может использоваться в качестве первого слоя для достижения высокого качества поверхности и уменьшения эффектов проявления более грубых тканей и нетканых материалов.

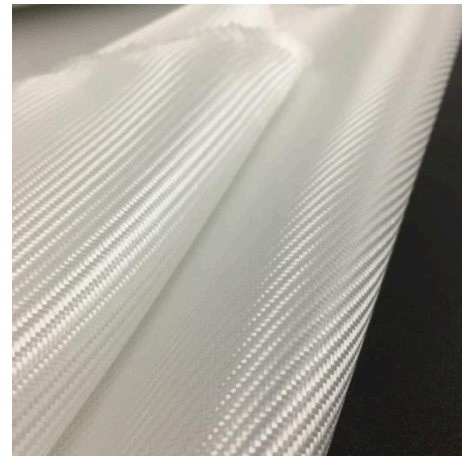

КОНСТРУКЦИЯ ТКАНИ

Тип волокна	
по основе	EC9 68 текс Z40 стекловолокно, 52%,
11,8 нитей/см	
по утку	EC9 68 текс Z40 стекловолокно, 48%, 10,7 нитей/см
Поверхностная плотность	162 г/м ²
Плетение	саржевое (твил) 2/2
Толщина	0,13 мм
Стандартная ширина	100 см

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез от 1м²
Рулон 100 пог.м

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Unique

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

