

## УГЛЕТКАНЬ 318 Г/М2 12К ОДНОНАПРАВЛЕННАЯ 0°

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ткань из углеродных волокон, равноплотная  
композитные материалы для авиации, автомобилестроения, спорта.

### Тип волокна

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Основа     | углениль 3,8 нити/см 94%   |
| уток       | стеклоткань 1,6 нити/см 6% |
| скрепление | стеклонить                 |

Поверхностная плотность (г/м<sup>2</sup>) 318

Тип плетения      однонаправленное(скреплённое)

Ширина (мм)      600


толщина (мм)    0,27

### ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез: от 1 м<sup>2</sup>

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

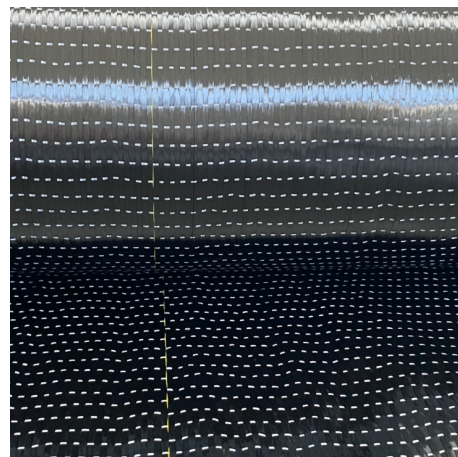

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.