

КАРБОН-АРАМИД (КЕВЛАР) 220 Г/М² ТВИЛ, артикул СА-220Т2-СА

Конструкционная ткань из углеродного и арамидного волокна.
Авиационные, спортивные композитные материалы. Применяется
увеличения ударопрочности композитного материала.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип волокна

по основе углеродное SYT45 3K 200 текс + арамид 1500 DTEX
TYPE 2200, 5,2 нитей/см


по утку углеродное SYT45 3K 200 текс + арамид 1500 DTEX
TYPE 2200, 5,2 нитей/см

Плотность 220 +/-5 г/м²

Тип плетения саржевое (твил) 2/2

Ширина 127 см

Толщина 0,20 мм

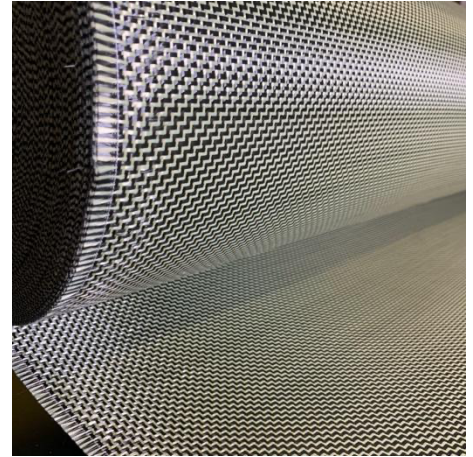

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез от 1 м²

Рулон 127 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Hyosung Advanced

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

