

УГЛЕТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ 630 Г/М² ТВИЛ 2/2 12К


Артикул С-630Т2-РТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сбалансированная ткань для конструкционных изделий из углепластика. Благодаря плетению может драпироваться, мягкое волокно подходит для работы на сложных формах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Плотность	630
Тип плетения	саржевое (твил) 2/2
Тип волокна	
основа	углеволокно 12K ZF SYT49S 3,9 нити/см
уток	углеволокно 12K ZF SYT49S 12K 3,9 нити/см
Ширина	1000, 1250, 1270 мм
Толщина	0,58 мм

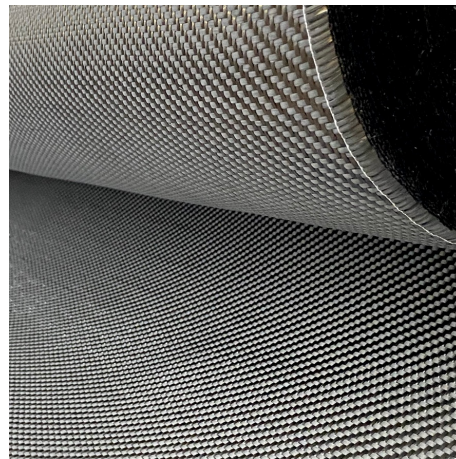

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез от 1 м²
Рулон от 50 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Sino-Composites

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.