

УГЛЕТКАНЬ 200 Г/М² ПЛЕЙН 12К ПЛОЩЁНАЯ, артикул C-200P-12PT

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ткани на основе плетёного волокна используются для сверхлёгких высокопрочных конструкций, в том числе для видовых карбоновых деталей. Благодаря снижению волнообразности (минимальное удлинение) снижается наполнение смолой и микропористость в изделии.

Тип волокна

по основе	12K ZF SYT45 углениль плетёная 1,2 нити/см
по утку	12K SYT45 углениль плетёная 1,2 нити/см


Поверхностная плотность (г/м²) 200

Тип плетения полотняное (плейн)

Толщина (мм) 0,18

Ширина (см) 100

Совместимость эпоксидные связующие

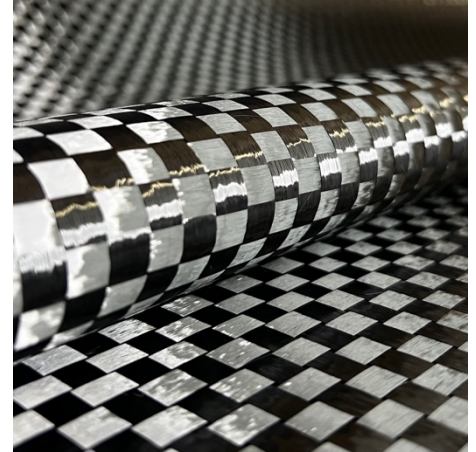

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез от 1 м²

Рулон 100 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Zhongfu-Shenyang Carbon

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

