

УГЛЕТКАНЬ 280 Г/М² СТЕЛС 3К, артикул C-280S-HZT

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ткань из углеродных волокон для декоративных работ

Волокно

по основе SYT 45 3К, 6 нитей/см

по утку SYT 45 3К, 8 нитей/см


Поверхностная плотность 280 г/м²

Тип плетения Стелс

Толщина (мм) 0,28

Совместимость эпоксидные связующие

Ширина 100 - 150 см

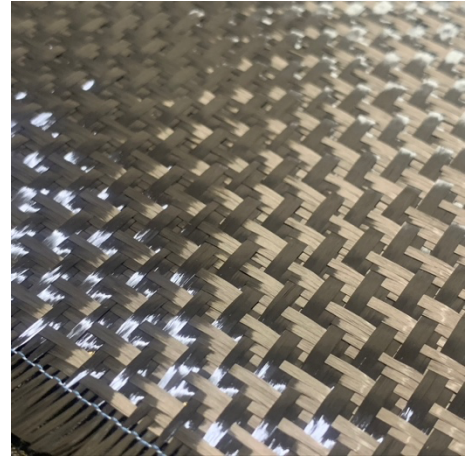

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕНИТИ

Предел прочности (МПа) 3800

Модуль упругости на растяжение (ГПа) 240

Относительное удлинение (%) 1,6

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Отрез от 1 м²

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от воздействия света месте, срок хранения не ограничен.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Zhongfu-Shenyang Carbon

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.

